

Coffrets électroniques

TOP DRY RANGE 0,5÷3HP

Coffret électronique démarrage direct 1 moteur pour le contrôle de la marche à sec (cosφ et courant minimal)

- Facile à programmer
- Autoapprentissage données moteur



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 230Vac ±10% 50/60Hz
- Touche pour le fonctionnement Start
- Touche pour le fonctionnement Stop/Reset
- Marche à sec avec cosφ
- Trimmer attente remplissage OFF/5÷180min
- Voyant Del marche
- Voyant Del surcharge
- Voyant Del "NO WATER"
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-étoupes
- Degré de protection IP65
- Température d'emploi -5/+40°C

AVANTAGES

- Marche à sec avec cosφ et courant minimal

ENTRÉES / SORTIES

- Entrée pour pressostat ou flotteur

PROTECTIONS

- Protection courant minimal et maximal avec alarme

MONOPHASÉ 230Vac ±10% 50/60Hz

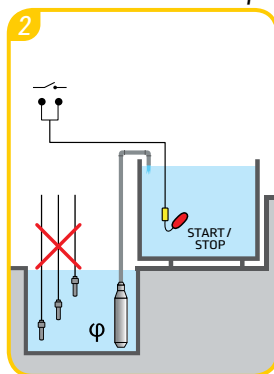
CODE	TYPE	PUISSANCE		COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		kW	Hp		A-H	L-W	P-D		
SA654.00	TOP DRY 230	0,37±2,2	0,5±3	2÷18	180	140	80	0,5	01



OPTIONS

CODE	TYPE
OP100.03/16	Condensateur 16µF câblé
OP100.03/20	Condensateur 20µF câblé
OP100.03/25	Condensateur 25µF câblé
OP100.03/30	Condensateur 30µF câblé
OP100.03/35	Condensateur 35µF câblé
OP100.03/40	Condensateur 40µF câblé
OP100.03/45	Condensateur 45µF câblé
OP100.03/50	Condensateur 50µF câblé
OP100.03/55	Condensateur 55µF câblé
OP100.03/60	Condensateur 60µF câblé
OP100.03/70	Condensateur 70µF câblé
OP100.03/75	Condensateur 75µF câblé
OP100.03/80	Condensateur 80µF câblé

RECHANGES

CODE	TYPE
SD654.20	Carte électronique TOP DRY monophasée

MARCHE À SEC AVEC COSFφ

LÈGENDE DES COMPOSANTS

-  Flotteur pour les eaux propres
-  Sonde de niveau