BASIC 1 AVC RANGE 0,5÷3HP

Quadro elettromeccanico avviamento diretto 1 motore con condensatore, voltmetro, amperometro e contattore

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di funzionamento 230Vac ±10% 50/60Hz
- Selettore per il funzionamento automatico -0- manuale (stabile)
- Spia marcia
- Voltmetro analogico 72x72
- Amperometro analogico 72x72
- Condensatore di marcia
- Contattore
- Disgiuntore termico ripristinabile esternamente
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d'impiego -5/+40°C

INGRESSI / USCITE

- Ingresso per pressostato o galleggiante

PROTEZIONI

- Protezione massima corrente

MONOFASE 230Vac ±10% 50/60Hz

CODICE	TIPO	POTENZA kW	POTENZA Hp	PROTEZIONE TERMICA [A]	CONDENSATORE	DIMENSIONI mm A-H	DIMENSIONI mm L-W	DIMENSIONI mm P-D	PESO Kg	BOX
SA611.04/16L	BASIC 1 AVC 230 0,5	0,37	0,5	4	16µF	285	245	140	2,4	03
SA611.04/20L	BASIC 1 AVC 230 0,5	0,37	0,5	4	20µF	285	245	140	2,5	03
SA611.06/20L	BASIC 1 AVC 230 0,75	0,55	0,75	6	20µF	285	245	140	2,5	03
SA611.06/25L	BASIC 1 AVC 230 0,75	0,55	0,75	6	25µF	285	245	140	2,5	03
SA611.07/30L	BASIC 1 AVC 230 1	0,75	1	7	30µF	285	245	140	2,5	03
SA611.07/35L	BASIC 1 AVC 230 1	0,75	1	7	35µF	285	245	140	2,5	03
SA611.10/40L	BASIC 1 AVC 230 1,5	1,1	1,5	10	40µF	285	245	140	2,5	03
SA611.13/50L	BASIC 1 AVC 230 2	1,5	2	13	50µF	285	245	140	2,6	03
SA611.13/60L	BASIC 1 AVC 230 2	1,5	2	13	60µF	285	245	140	2,6	03
SA611.15/60L	BASIC 1 AVC 230 2	1,5	2	15	60µF	285	245	140	2,6	03
SA611.18/70L	BASIC 1 AVC 230 3	2,2	3	18	70µF	285	245	140	2,6	03
SA611.18/80L	BASIC 1 AVC 230 3	2,2	3	18	80µF	285	245	140	2,7	03

OPTIONALS

CODICE	TIPO
OP100.02/0	Selettore automatico -0- manuale (da stabile ad instabile)
OP100.03/00	Disgiuntore elettromeccanico per condensatore fino a 100µF cablato
OP100.03/16	Condensatore 16µF cablato
OP100.03/20	Condensatore 20µF cablato
OP100.03/25	Condensatore 25µF cablato
OP100.03/30	Condensatore 30µF cablato
OP100.03/35	Condensatore 35µF cablato
OP100.03/40	Condensatore 40µF cablato
OP100.03/50	Condensatore 50µF cablato
OP100.03/60	Condensatore 60µF cablato
OP100.03/70	Condensatore 70µF cablato
OP100.03/80	Condensatore 80µF cablato
OP00.10	Coppia di staffe per collare (riferimento BOX 03-04)

USO COMUNE

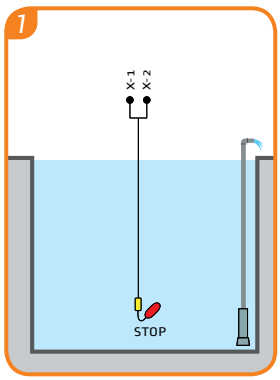

LEGENDA COMPONENTI

Galleggiante per acque pulite