

EVO 1 AV RANGE 0,5÷25HP

Quadro elettromeccanico avviamento diretto 1 motore con voltmetro e amperometro



CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di funzionamento 230Vac $\pm 10\%$ 50/60Hz (SA622.xx)
- Tensione di funzionamento 400Vac $\pm 10\%$ 50/60Hz (SA632.xx)
- Sezionatore generale con blocca porta
- Selettore per il funzionamento automatico -0- manuale (stabile)
- Spia Led marcia
- Spia Led sovraccarico
- Voltmetro analogico 72x72
- Amperometro analogico 72x72
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Trasformatore per circuito ausiliario
- Fusibile di protezione motore
- Contattore
- Relè termico ripristinabile internamente
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d'impiego -5/+40°C

PROTEZIONI

- Protezione massima corrente con allarme

INGRESSI / USCITE

- N°2 ingressi in bassissima tensione per pressostato o galleggianti (livello minimo/massimo)

MONOFASE 230Vac ±10% 50/60Hz


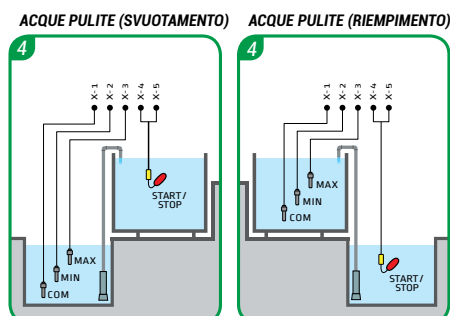

CODICE	TIPO	POTENZA		CAMPO D'IMPIEGO [A]	DIMENSIONI mm			PESO Kg	BOX
		kW	Hp		A-H	L-W	P-D		
SA622.00L	EVO 1 AV 230 0,5	0,37	0,5	2,5÷4	345	285	165	5,7	04
SA622.01L	EVO 1 AV 230 0,75	0,55	0,75	4÷6,5	345	285	165	5,7	04
SA622.02L	EVO 1 AV 230 1	0,75	1	6,3÷10	345	285	165	5,7	04
SA622.03L	EVO 1 AV 230 1,5	1,1	1,5	6,3÷10	345	285	165	5,7	04
SA622.04L	EVO 1 AV 230 2	1,5	2	9÷14	345	285	165	5,7	04
SA622.05L	EVO 1 AV 230 3	2,2	3	13÷18	345	285	165	5,7	04

TRIFASE 400Vac ±10% 50/60Hz

CODICE	TIPO	POTENZA		CAMPO D'IMPIEGO [A]	DIMENSIONI mm			PESO Kg	BOX
		kW	Hp		A-H	L-W	P-D		
SA632.00L	EVO 1 AV 400 0,5	0,37	0,5	1,1÷1,6	345	285	165	5,7	04
SA632.01/02L	EVO 1 AV 400 1	0,55÷0,75	0,75÷1	1,6÷2,5	345	285	165	5,7	04
SA632.03L	EVO 1 AV 400 1,5	1,1	1,5	2,5÷4	345	285	165	5,7	04
SA632.04L	EVO 1 AV 400 2	1,5	2	4÷6,5	345	285	165	5,7	04
SA632.06/07L	EVO 1 AV 400 4	2,2÷3	3÷4	6,3÷10	345	285	165	5,7	04
SA632.09L	EVO 1 AV 400 5,5	4	5,5	9÷14	345	285	165	5,7	04
SA632.10L	EVO 1 AV 400 7,5	5,5	7,5	13÷18	345	285	165	5,7	04
SA632.11L	EVO 1 AV 400 10	7,5	10	17÷23	345	285	165	5,7	04
SA632.12L	EVO 1 AV 400 12,5	9,2	12,5	20÷25	345	285	165	5,7	04
SA632.13/14L	EVO 1 AV 400 17,5	11÷13	15÷17,5	24÷32	345	285	165	5,8	04
SA632.15L	EVO 1 AV 400 20	15	20	32÷38	380	300	150	6,8	05
SA632.16L	EVO 1 AV 400 25	18,5	25	35÷50	380	300	210	8,4	06

OPTIONALS

CODICE	TIPO
OP100.02/0	Selettore automatico -0- manuale (da stabile ad instabile)
OP100.07/3	Pulsante marcia-arresto cablato
OP100.03/xx/1	Condensatore (xx)µF con disgiuntore elettronico 230Vac cablato vedi pagina 116
OP100.04/4	Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi cablato
OP100.04/5	Relè mancanza, sequenza e asimmetria fasi, minima e massima tensione cablato
OP100.05	Scaricatore monofase di tipo 2 per sovratensione cablato
OP100.05/1	Scaricatore trifase di tipo 2 per sovratensione cablato
OP100.15/024	Contaore 24Vac 48x48 cablato
OP100.16/1	Timer analogico giornaliero 72x72 senza riserva cablato
OP100.16/2	Timer analogico giornaliero 72x72 con riserva cablato
OP100.19/4	Modulo GSM 4 inputs/4 outputs cablato
OP100.09/2	Batteria a litio 3,7Vdc 600mAh cablata
OP331.230	Relè di controllo LEVEL 230Vac cablato
OP100.01	Kit 3 sonde di livello
OP100.17/024	Relè d'interfaccia 24Vac completo di zoccolo cablato
OP100.17/024/ST	Relè d'interfaccia 24Vac cablato (scatto termico)
OP100.17/024/CE	Relè d'interfaccia 24Vac cablato (comando esterno)
OP210.01	Ingresso in bassissima tensione per klixon motore cablato
OP200.00/1	Uscita allarme 24Vac e contatto puro
OP100.13/1	Pulsante tacitazione sirena cablato
OP100.13/1/24	Sirena 24Vac/dc cablata
OP100.13/2/24L	Lampeggiante a Led 24Vac cablato
SS100.01	Segnalatore di allarme visivo e acustico (BASIC ALARM VA 024) vedi pagina 20
SS101.01	Segnalatore di allarme visivo e acustico con batteria tampone (TOP ALARM VAB 230) vedi pagina 19
OP00.10	Coppia di staffe per collare (riferimento BOX 03-04)

QUADRO STANDARD

**QUADRO CON OPTIONAL:
OP331.230**

**QUADRO CON OPTIONAL:
OP200.00/1**

LEGENDA COMPONENTI

- Galleggiante per acque pulite
- Galleggiante per acque reflue
- Sonda di livello