DUAL MOTOR

PLAGE 0,5÷20HP

Coffret électronique démarrage direct 2 moteurs pour booster de pression

· *Version monophasée équipée d'un relais de puissance pour charges inductives (jusqu'à 31A)*
· *Protection carte mère*



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

· Tension de fonctionnement 230Vac +15/-20% 50/60Hz (SA623.xx)
· Tension de fonctionnement 400Vac +15/-20% 50/60Hz (SA626.xx)
· Sectionneur général avec verrouilage de porte
· N°2 boutons de mise en marche automatique -0- manuelle
· Trimmer courant maximal pour chaque moteur
· Voyant Led "POWER" (présence réseau)
· N°2 voyants Led marche
· N°2 voyants Led surcharge moteurs
· N°2 voyants Led état moteurs
· Voyant Led "ALTERNANCE" (état pressostats)
· Voyant Led "LEVEL" (état niveau)
· Fusible de protection circuit auxiliaire
· Fusible de protection moteurs
· N°2 contacteurs (SA626.xx)
· Boîte extérieure en thermoplastique
· Presse-étoupes
· Degré de protection IP65
· Temperature d'emploi -5/+50°C
· Humidité relative 60% à 50°C (non condensée)

AVANTAGES

· Configuration par Commutateur Dip
· Alternance des 2 moteurs désactivable
· Délai de 3s entre le départ des 2 moteurs
· Commutation automatique en cas de défaillance du moteur
· Fonctionnement avec pressostats, flotteurs et sondes
· Marche à sec avec contrôle du niveau

ENTRÉES / SORTIES

· Entrée en très basse tension pour pressostat start
· Entrée en très basse tension pour pressostat emergence
· N°2 entrées en très basse tension pour flotteurs ou sondes

PROTECTIONS

· Protection courant maximal pour chaque moteur avec alarme
· Protection manque et séquence des phases avec rétablissement automatique et alarme
· Protection tension minimale et maximale désactivable avec rétablissement automatique et alarme

MONOPHASÉ 230Vac +15/-20% 50/60Hz

CODE	TYPE	PUISSANCE kW	PUISSANCE Hp	COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm A-H	DIMENSIONS mm L-W	DIMENSIONS mm P-D	POIDS Kg	BOX
SA623.00	DUAL MOTOR 230	0,37÷2,2	0,5÷3	2x(2÷18)	285	245	140	2,3	03

TRIPHASÉ 400Vac +15/-20% 50/60Hz

CODE	TYPE	PUISSANCE kW	PUISSANCE Hp	COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm A-H	DIMENSIONS mm L-W	DIMENSIONS mm P-D	POIDS Kg	BOX
SA626.02L	DUAL MOTOR 400 10	0,37÷7,5	0,5÷10	2x(0,5÷16)	345	285	165	3,7	04
SA626.03L	DUAL MOTOR 400 15	2,2÷11	3÷15	2x(4÷25)	380	300	150	5,2	05
SA626.04L	DUAL MOTOR 400 20	7,5÷15	10÷20	2x(16÷32)	460	380	150	6,5	07


OPTIONS

CODE	TYPE
OP100.01	Kit 3 sondes de niveau
OP100.05	Parasurtenseur monophasé type 2 pour surtension câblé
OP100.05/1	Parasurtenseur triphasé type 2 pour surtension câblé
OP00.10	Couple de supports (référence BOX 03-04)

RECHANGES

CODE	TYPE
AC100.21/1/30	Carte électronique Led 2 pompes avec câble plat 16pin 30cm
SD623.20/1	Carte électronique DUAL MOTOR monophasée
SD626.20/1	Carte électronique DUAL MOTOR triphasée 20A
SD626.30-40/1	Carte électronique DUAL MOTOR triphasée 30-40A

BOOSTER DE PRESSION

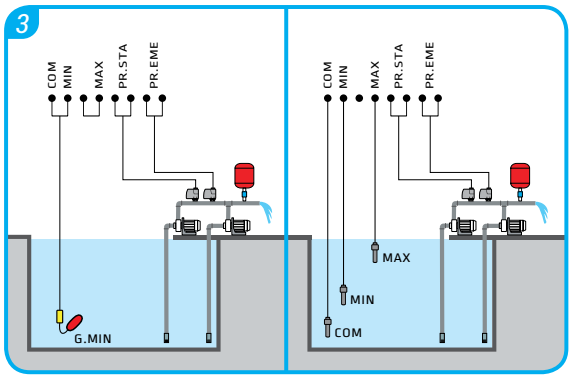

LÉGENDE DES COMPOSANTS

Flotteur pour les eaux propres

Pressostat

Sonde de niveau

L'inclusion d'options peut impliquer des changements dans la taille du coffret. Pour plus de détails contacter notre bureau tecnique/commercial.